




# Renault ESPACE MY2017

## Dimensions

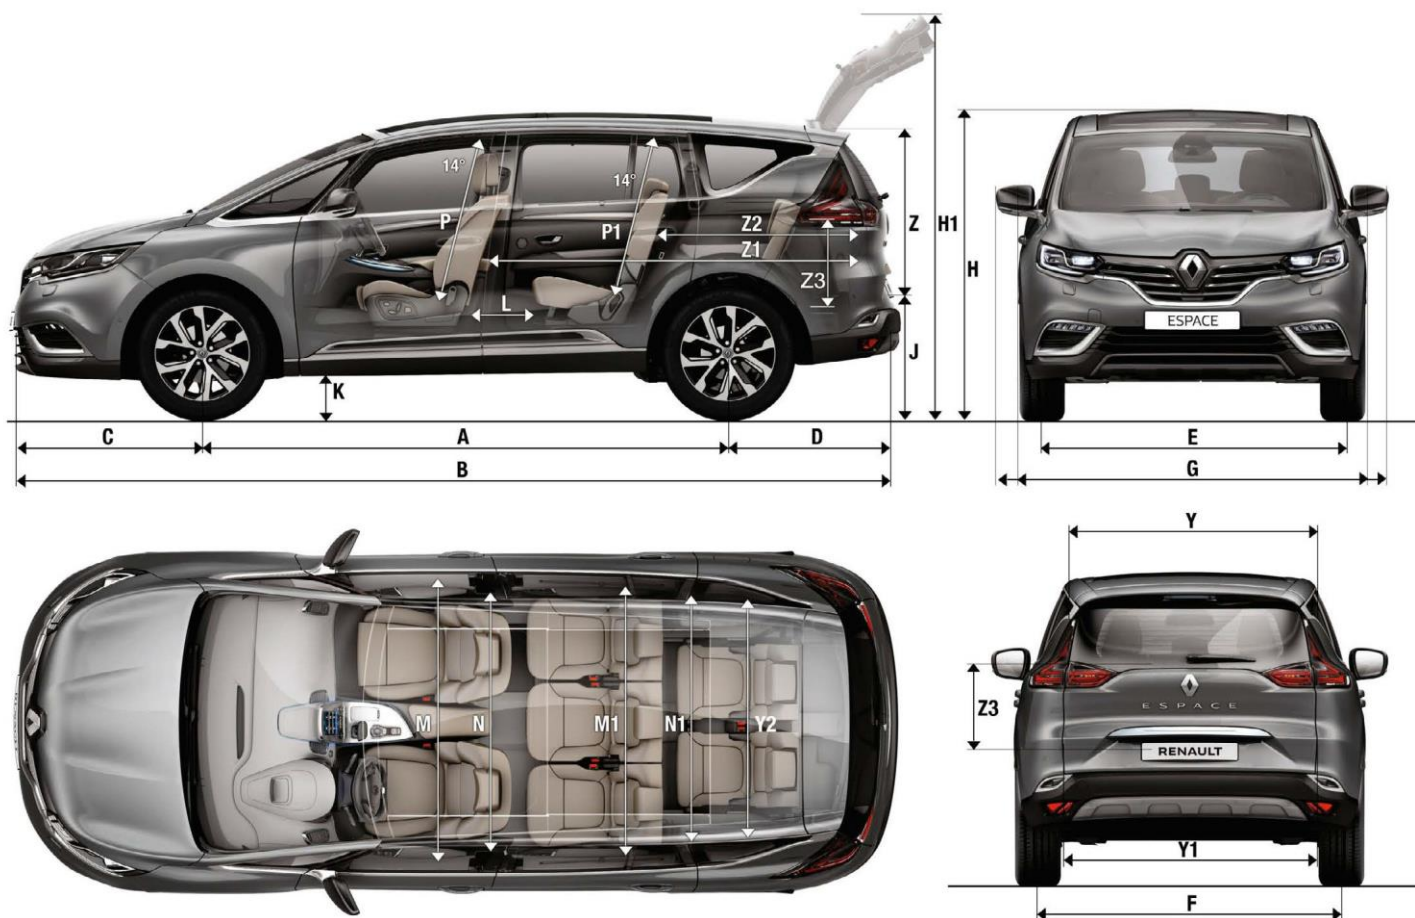

### VOLUME DE COFFRE

Volume de coffre VDA sièges tout avant 5 pl / 7 pl replié (dm <sup>3</sup> )	785/719
Volume de coffre sièges tout avant 5 pl / 7 pl replié (litres)	888/812
Volume de coffre VDA sièges tout arrière 5 pl / 7 pl replié (dm <sup>3</sup> )	680/614
Volume VDA 7 places, 3ème rang ouvert (dm <sup>3</sup> )	247
Volume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu'au pavillon) 5 places / 7 places (dm <sup>3</sup> )	2101 / 2035

### DIMENSIONS

A	Empattement, à vide	2884
B	Longueur hors tout	4857
C	Porte-à-faux avant	1034
D	Porte-à-faux arrière	939
E	Voie avant au sol, jantes 18"	1630
F	Voie arrière au sol, jantes 18"	1621
G	Largeur hors tout / avec rétroviseurs / avec rétro repliés	1888 / 2128 / 1914
H	Hauteur à vide	1677
H1	Hauteur avec hayon couvert à vide	2106
J	Hauteur seuil de coffre à vide	710
K	Garde au sol	160
L	Rayon aux genoux de la 2 <sup>ème</sup> rangée	308
M	Largeur aux coudes avant	1549
M1	Largeur aux coudes arrière	1543
N	Largeur aux épaules avant	1494
N1	Largeur aux épaules arrière	1480
P	Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 <sup>ère</sup> rangée (places avant)	906
P1	Hauteur sous pavillon à 14° de la 2 <sup>ème</sup> rangée (places arrière)	874
Y	- Largeur entrée supérieure de coffre - Largeur entrée maximum de coffre	870 1160
Y1	Largeur d'entrée inférieure de coffre	1140
Y2	Largeur intérieure entre passage de roue	1090
Z	Hauteur entrée de coffre	800
Z1	Longueur de chargement maxi (sièges arrière rabattus)	2020
Z2	Longueur de chargement derrière les sièges arrière	1075
Z3	Hauteur sous tablette arrière	460

# Renault ESPACE MY2017

## Caractéristiques techniques



	ESSENCE		DIESEL	
Version	Energy TCe 225 EDC		Energy dCi 160 EDC	
Type de boîte de vitesses	BVA EDC 7		BVA EDC 6	
Norme de dépollution	Euro 6b		Euro 6b	
Nombre de places	5/7			
<b>MOTEUR</b>				
Type moteur	4 cylindres turbo injection directe		4 cylindres twin-turbo injection par rampe commune	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1 798		1 598	
Alésage x course (mm)	79,7 x 90,1		76 x 80,5	
Nombre de cylindres / de soupapes	4/16		4/16	
Carburant	Essence sans plomb ou E10		Diesel	
Puissance Maxi kW CEE (ch)	165 (225)		118 (160)	
Régime puissance maxi (tr/min)	5 600		4 000	
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	300		380	
Régime couple maxi (tr/min)	1 750		1 750	
Type d'injection	Multipoint		Common-rail + multi-injection	
Stop & start / Engine Smart Management	Oui/Oui		Oui/Oui	
Révision/ Vidange	30 000km/1an - 30 000km /2ans		30 000km/1an - 30 000km /2ans	
Post-traitement	-		FAP & LNT	
<b>BOITE DE VITESSES</b>				
Type	Automatique EDC à double embrayage		Automatique EDC à double embrayage	
Nombre de rapports	7		6	
<b>PERFORMANCES</b>				
Aérodynamique SCx (m <sup>2</sup> )	0,840		0,840	
Vitesse maxi (km/h)	224		202	
0 à 100 km/h (s)	7"60		09"90	
1 000 m D.A. (s)	28"10		31"30	
<b>CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (homologuées selon réglementation applicable)</b>				
CO <sub>2</sub> (g/km)	152		120 *	
Cycle urbain (l/100km)	8,7		5,0 *	
Cycle extra-urbain (l/100km)	5,6		4,4 *	
Cycle mixte (l/100km)	6,8		4,6 *	
Capacité du réservoir (litres)			58	
<b>DIRECTION</b>				
Direction	Assistée (électrique)			
Diamètre de braquage entre murs (m) 2RD / 4RD	12,4 / 11,6			
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 2RD / 4RD	11,9 / 11,1			
Nombre de tours de volant entre butées 2RD / 4RD	2,8 / 2,4			
<b>TRAINS</b>				
Type train avant	Pseudo Mac-Pherson avec triangle inférieur			
Type train arrière	Essieu semi-rigide			
Diamètre barre anti-dévers AV/AR (mm) 2RD	27 / anti-dévers assuré par l'essieu			
Diamètre barre anti-dévers AV/AR (mm) 4RD	27 / barre anti-dévers de diamètre 33,1 intégrée à l'essieu			
<b>ROUES ET PNEUMATIQUES</b>				
Type et Dimensions	tôle 17" 7J17 et enjoliveur VORTEX / 235/65R17 104V			
	aluminium 17" AQUILA 7J17 / 235/65R17 104V			
	aluminium 18" ARGONAUTES 7,5J18 / 235/60R18 103V			
	aluminium 19" BLACK QUARTZ 8J19 / 235/55R19 101W			
	aluminium 19" INITIALE PARIS / 235/55R19 101W			
	aluminium 20" KUBERA 8,5J20 / 255/45R20 105V ou 105W			
	tôle 4,5 XB 17 5 45 / T135/80R17 103 M (galette)			
<b>FREINAGE</b>				
Avant : disques ventilés (DV), Ø (mm) / épaisseur (mm)	320 / 28			
Arrière : disques pleins (DP), Ø (mm) / épaisseur (mm)	290 / 11			
<b>MASSES (kg)</b>				
A vide en ordre de marche sans option (MVODM)	1 610		1 659	
Maxi autorisée en charge (MMAC) 5 et 7 places	2 393		2 471	
Totale roulante autorisée (MTR)	4 393		4 471	
Charge utile (à niveau mini d'équipement)	783		812	
Maxi remorque freinée	2 000		2 000	
Maxi remorque non freinée	750		750	

\*Allemagne = 123 - 5,1/4,4/4,7